steptail.com

Esperar o inesperado faz com que o inesperado seja esperado?

Como inicializo meu T3100e com uma bateria CMOS vazia?

> *Isso pode se aplicar a outros modelos T3100. Caso contrário, por favor, me avise. Terei prazer em coletar e compartilhar na web tudo o que pudermos aprender com essas máquinas. Obrigado!*

- Se a bateria do CMOS estiver vazia, você verá o seguinte erro ao ligar a máquina.

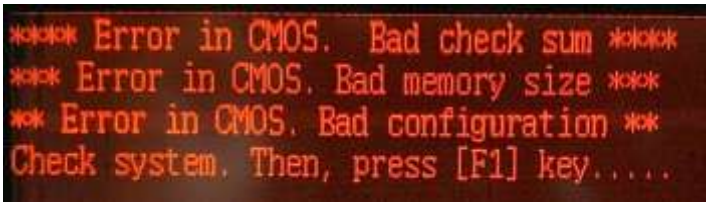

Para continuar a partir desta tela de erro, faça o seguinte:

- Pressione F1 para entrar na Configuração do Sistema.

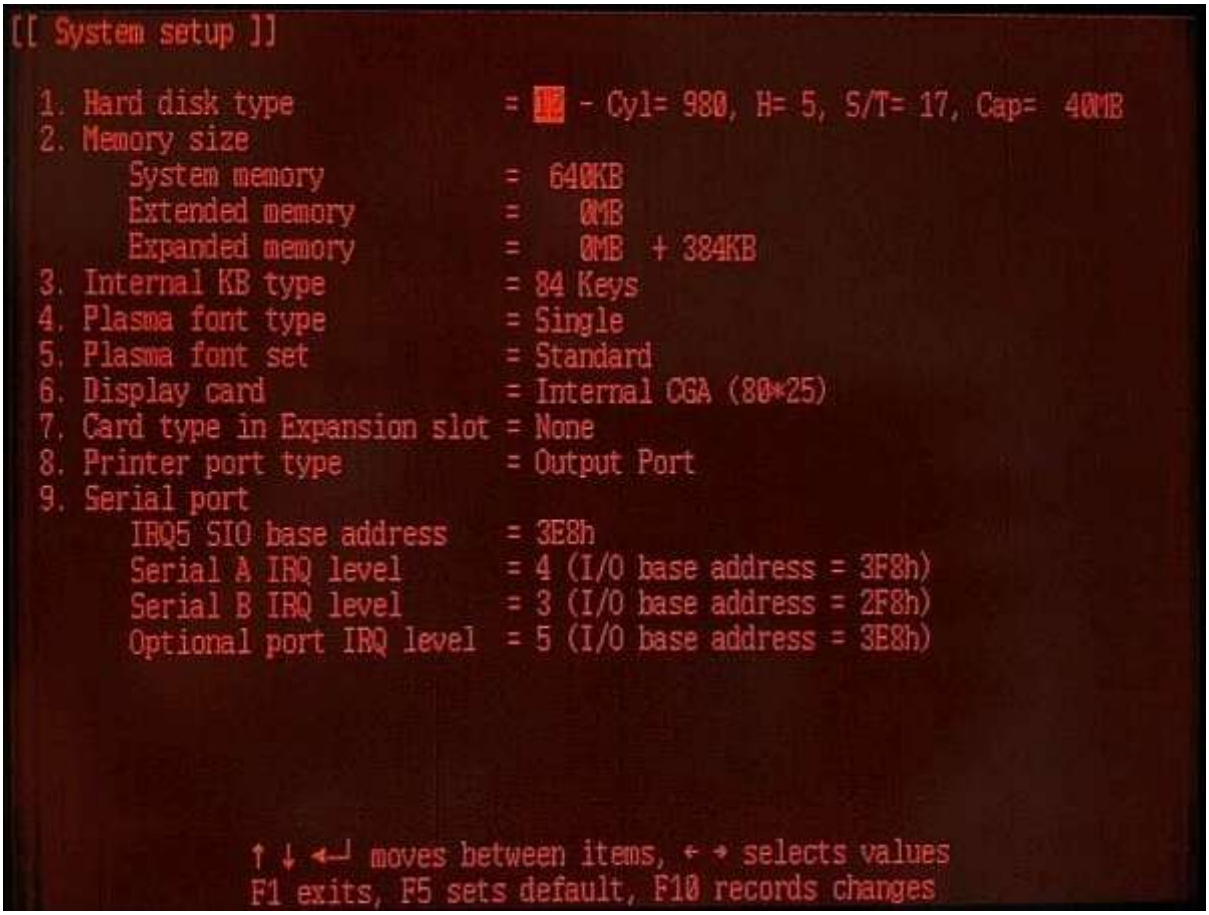
[[System setup]]
1. Hard disk type = 11 - Cyl= 980, H= 5, S/T= 17, Cap= 40MB
2. Memory size
System memory = 640KB
Extended memory = 0MB
Expanded memory = 0MB + 384KB
3. Internal KB type = 84 Keys
4. Plasma font type = Single
5. Plasma font set = Standard
6. Display card = Internal CGA (80*25)
7. Card type in Expansion slot = None
8. Printer port type = Output Port
9. Serial port
IRQ5 SIO base address = 3E8h
Serial A IRQ level = 4 (I/O base address = 3F8h)
Serial B IRQ level = 3 (I/O base address = 2F8h)
Optional port IRQ level = 5 (I/O base address = 3E8h)
↑ ↓ ↵ moves between items, ← → selects values
F1 exits, F5 sets default, F10 records changes

- Use as teclas do cursor para mover o cursor até a opção de menu intitulada:`1. Hard disk type`
- Se o seu sistema tiver um disco rígido de 20 MB , selecione o tipo 11.

- Meu sistema tem um disco rígido de 40 MB , então preciso selecionar o tipo 12.

- Quando estiver satisfeito com a seleção, pressione F10.

- Pressione Y para confirmar.
- Atenção! Se você fizer a seleção errada nesta tela, você pode fazer o seguinte:
  - Desligue a máquina e, durante a inicialização, pressione CTRL + SHIFT + F10 quando o computador ligar.
  - Se isso não funcionar, desligue a máquina, aguarde 5 minutos e ligue-a novamente. Se a bateria do CMOS estiver descarregada, a mesma mensagem de erro do CMOS será exibida novamente.
  - Você também pode inserir manualmente a configuração do sistema executando o utilitário TEST3 encontrado na seção Arquivos e Recursos .

« Voltar para a página de suporte da série T

Artigos do sistema

---

toshiba_t-series_support/como_inicializar_meu_t3100e_com_uma_bateria_cmos_vazia.txt· Última modificação: 2019-06-01 23:43 poromolini